


GC 1000
SCHEDA TECNICA
Rev.00 del 01/01/05

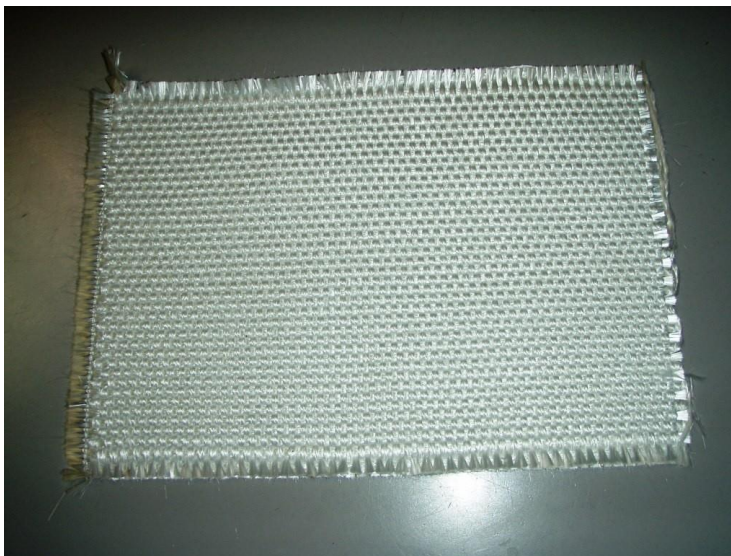

DESCRIZIONE:

Tessuto vetro testurizzato
 tessitura piana.
 Disponibile anche
 impregnato col trattamento
 flessibile, studiato per
 l'incapsulamento delle fibre
 e impermeabile alla
 condensa fino a 1000°C.
 (GC.1000 SR)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

		Norme/U.M.	
Armatura		DIN 61 101 – 1	Telato-uni
Altezza		DIN EN 1773 / mm	1000
Spessore		DIN EN ISO 5084 / mm	1,6
Peso		DIN 53 854 / g/m2	1.000
Temperatura di esercizio		°C	550
Numero fili	ordito	DIN EN 1049-2 N°fili/cm	5,0 3,2
	trama		
Titolo del filo	ordito	DIN 53 830-3/ µm/tex	1.250 1.250
	trama		
Diametro del filamento	ordito	DIN 53 811 / µm	9 9
	trama		
Resistenza alla rottura	ordito	DIN 53 857-1 / N/ 5cm	> 5.500 > 2.800
	trama		