


# NEFALIT BIO PAPER

**Scheda tecnica  
REV.01 10/05/2014**

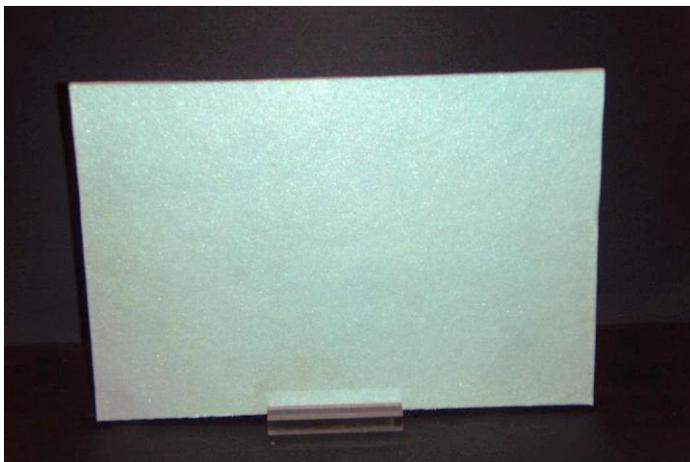

## Composizione:

Cartone isolante esente da amianto e fibra ceramica realizzato in calcio silicato biosolubile.

## Caratteristiche:

<b>Conducibilità Termica 400 °C</b>	0,12	W/mK
<b>Colore</b>	Azzurro	
<b>Temperatura di classificazione</b>	1200	°C
<b>Densità</b>	1,0	g/cm <sup>3</sup>
<b>Perdita al fuoco a 800 °C</b>	15	%
<b>Resistenza alla trazione:</b>		
<b>Longitudinale</b>	50	Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Trasversale</b>	40	Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Compressibilità (70 kg/cm<sup>2</sup>) ASTM F 36 metodo k</b>	7	%
<b>Ritorno Elastico</b>	50	%

Misure Standard: Altezza mm1000, Lunghezza 50m  
Spessore Standard: da 0,5 a 1 mm

These data represent the typical characteristics of the product, they have no warranty value and can be changed without notice.

**CANEFBI\*\***